


O-ring template 1:1
O-Ring Schablone 1:1

Internal Leakage:

Replace possible leaking parts
(DS & DN, XO, VO & WO, FO and HO)
in the order of probabilities 1-5.
Replace part 1 and check if the valve is leakproof now.
Replace part 2 only if the valve is still leaking, etc.

Interne Undichtheit:

Mögliche undichte Stellen
(DS & DN, XO, VO & WO, FO and HO) in der
Reihenfolge der Wahrscheinlichkeiten 1-5 ersetzen.
Stelle 1 ersetzen und dann prüfen, ob der Steuerblock dicht ist.
Stelle 2 ersetzen, wenn der Steuerblock immer noch undicht ist,
usw.

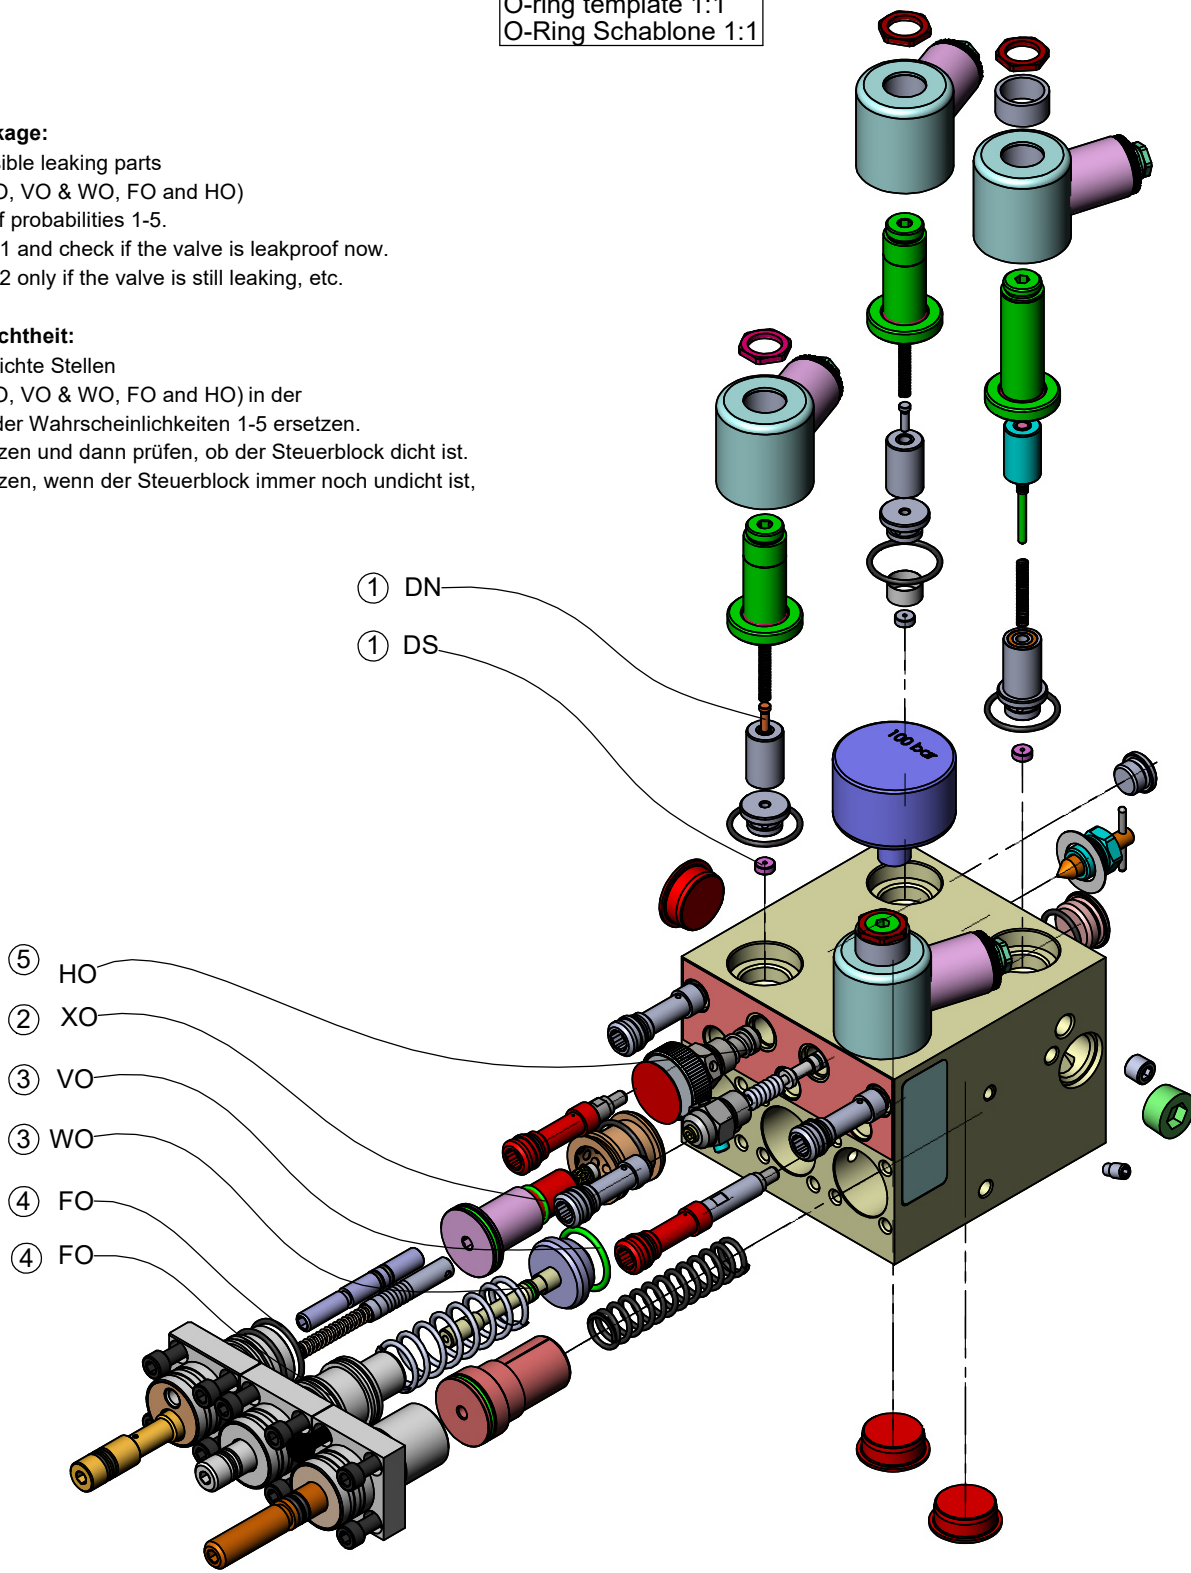

① DN
① DS

⑤ HO
② XO
③ VO
③ WO
④ FO
④ FO

C:\Blain\Ersatzteile\2d\

	Werkstoff:	Dichtsatz 3/4" EV	Datum	Name	Maßstab	Benennung:	Art. Nr.:
	Rohrmaße:		gez. 01.09.2015	BLAIN			
			gepr. 01.09.2015	BLAIN		OS EV 3/4" Dichtsatz	