


Interne Undichtheit:
Mögliche undichte Stellen (DS & DN, XO, VO & WO, FO and HO) in der Reihenfolge der Wahrscheinlichkeiten 1-5 ersetzen. Stelle 1 ersetzen und dann prüfen, ob der Steuerblock dicht ist. Stelle 2 ersetzen, wenn der Steuerblock immer noch undicht ist, usw.

Internal Leakage:
Replace possible leaking parts (DS & DN, XO, VO & WO, FO and HO) in the order of probabilities 1-5. Replace part 1 and check if the valve is leakproof now. Replace part 2 only if the valve is still leaking, etc.

O-ring template 1:1
O-Ring Schablone 1:1

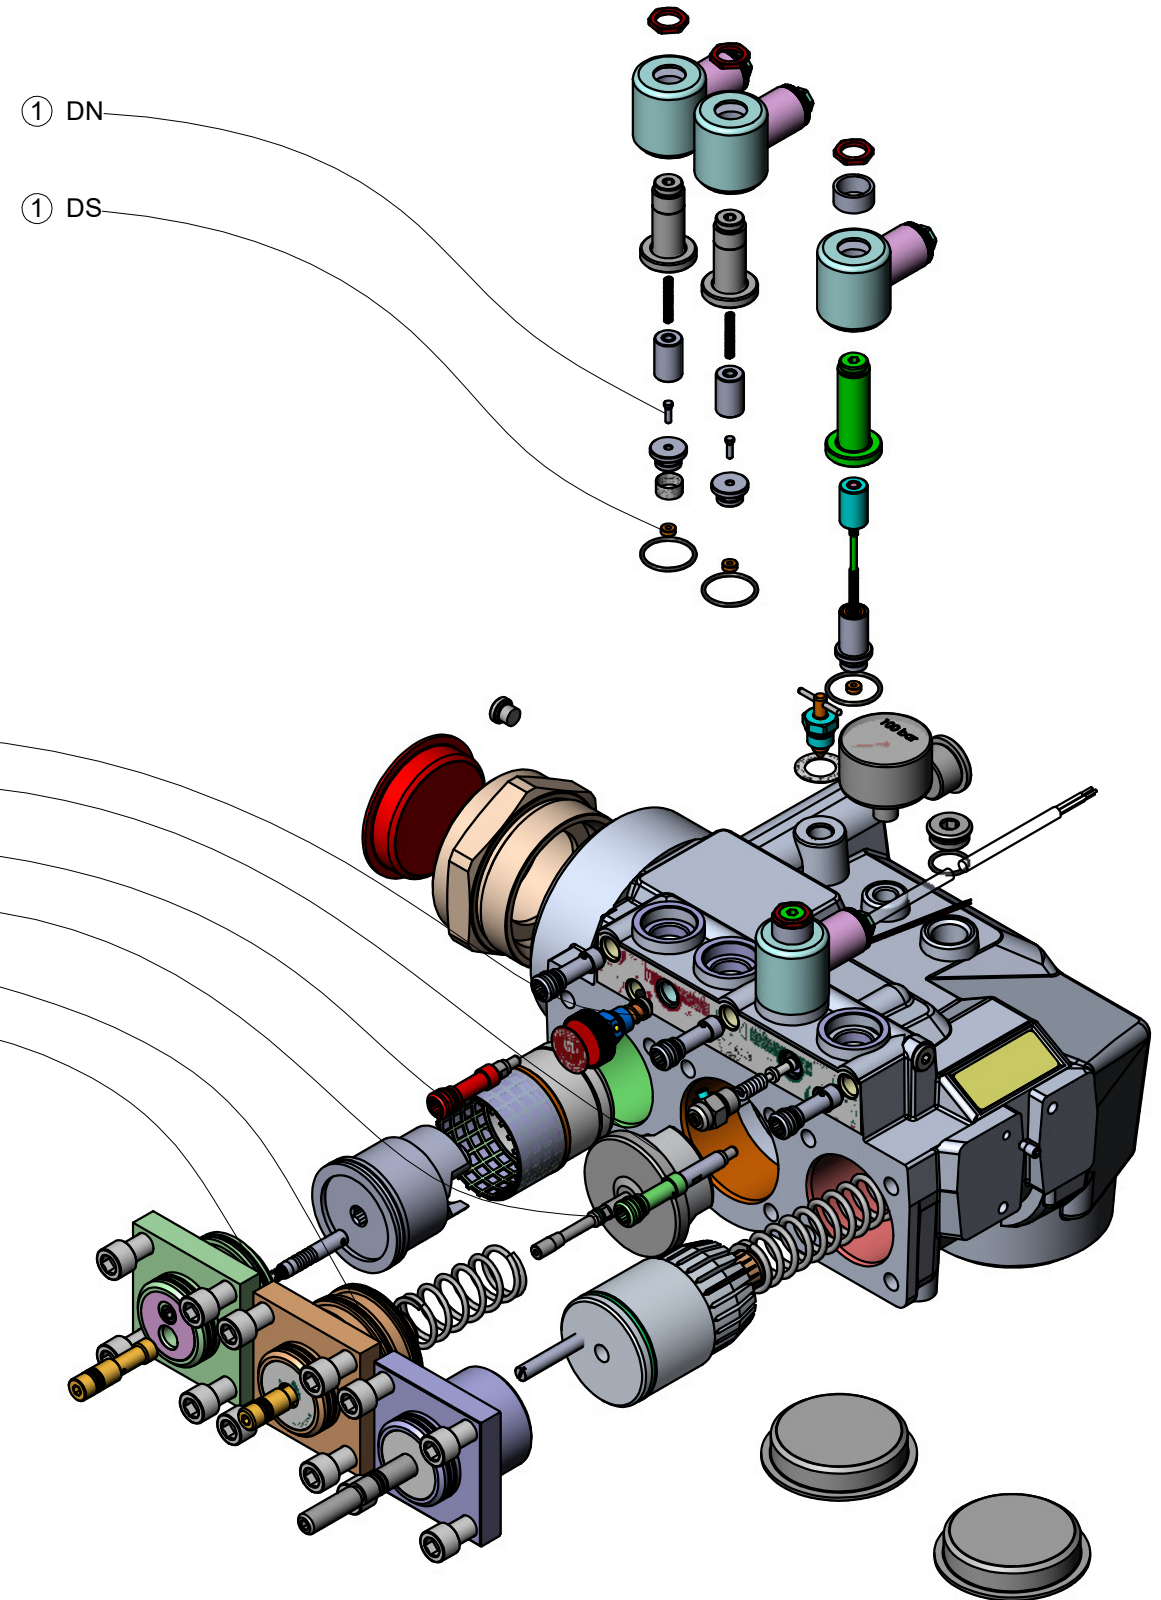

	Werkstoff:	Dichtsatz EV 2½	Datum	Name	Maßstab	Benennung	Art. Nr.:
	Rohmaße:	gez	01.09.2015	BLAIN	1:1	OS EV 2½ seal set	500056
		gepr	01.09.2015	BLAIN		OS EV 2½ Dichtsatz	